



INLINE
PREISLISTE
PRICELIST

INLINE-S



Die Primäroptik InLine-S lenkt das Licht zu gleichen Teilen zur Seite. Zwei verschiedene Sekundäroptiken ermöglichen schliesslich eine Lichtverteilung nach vorne (S-Forward) oder nach hinten (S-Backward).

The primary lens InLine-S directs the light to the sides in equal parts. Two separate secondary lenses then distribute the light to the front (S-Forward) or the back (S-Backward).

S-Backward

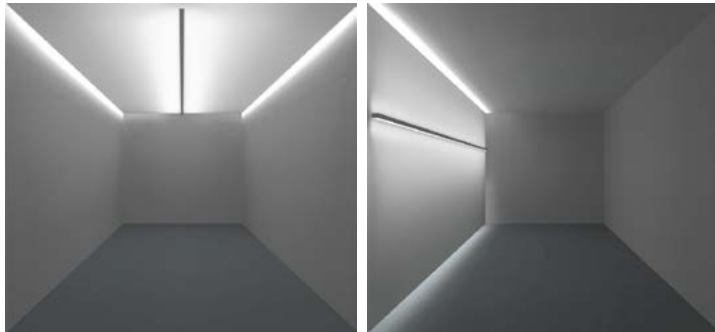

S-Forward


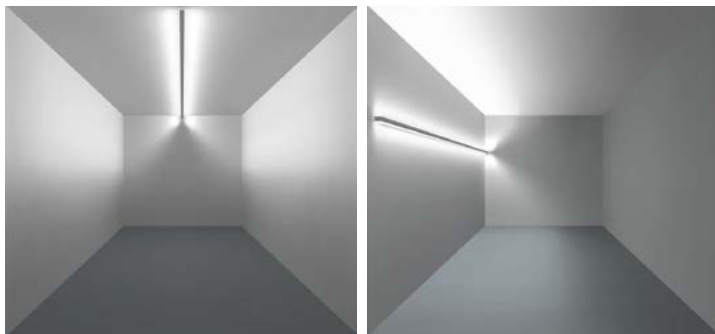


INLINE-F


Die Primäroptik InLine-F bündelt das Licht frontal. Drei verschiedene Sekundäroptiken ermöglichen dann eine enge (F-40°), breite (F-80°) oder asymmetrische (F-Asymm) Lichtverteilung.

The primary lens InLine-F concentrates the light towards the front. Three separate secondary lenses then distribute the light to create a narrow (F-40°), wide (F-80°) or asymmetrical (F-Asymm) effect.

F-80°

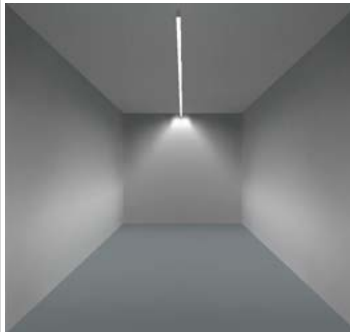

F-40°



F-Asymm




INLINE-D

Die Optik D-Diffuse verteilt das Licht in alle Richtungen.

The lens D-Diffuse distributes the light to all sides.

D-Diffuse




INLINE SYSTEM UND INLINE SINGLE

INLINE SYSTEM AND INLINE SINGLE


InLine ist äusserst vielfältig. Während mit InLine System* unzählige Kombinationen möglich sind, stehen mit InLine Single 420 Einzelleuchten zur Auswahl. Der interaktive Filter auf www.belux.com/inline macht dabei die Wahl aus allen Varianten zum Kinderspiel. Sie bestimmen in fünf Schritten Ihre Version.

InLine is incredibly versatile. While InLine System* can go to any length you want, InLine Single allows to choose from 420 individual lamps. By using the interactive filter on www.belux.com/inline, picking from the wide selection is a piece of cake. Select yours in five steps.

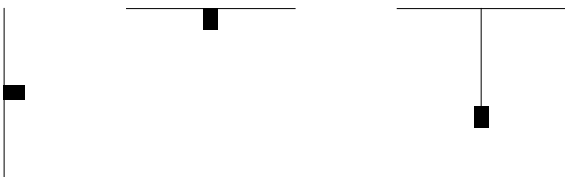1. 

MONTAGEART
InLine lässt sich an Wand und Decke anbauen sowie abpendeln.

MOUNTING
InLine can be mounted to a wall or ceiling or can be used as a pendant lamp.

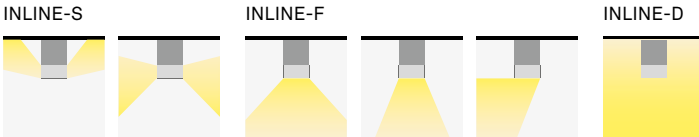2. 


LICHTVERTEILUNG
Es stehen sechs optische Systeme zur Auswahl.

LIGHT DIFFUSION
There are six optical systems to choose from.

3. 

LÄNGE
Wählen Sie aus sechs Standardlängen bis 2,25 m.

LENGTH
You can choose from six standard lengths up to 2.25 m.

4. 

BETRIEBSART
On/Off oder dimmbar? Wählen Sie die Betriebsart. Auf Wunsch sind auch stärkere Lichtleistungen erhältlich.

OPERATING MODE
On/Off or dimmable? You select the operating mode yourself. Luminaires with a higher light output are available on demand.

5. 

FARBTEMPERATUR
Mit 2700, 3000 und 4000 Kelvin stehen Ihnen drei Farbtemperaturen zur Verfügung.


COLOUR TEMPERATURE
There is a choice of three different colour temperatures: 2,700, 3,000 and 4,000 Kelvin.

* InLine System ist ab Anfang 2015 erhältlich.

* InLine System is available from early 2015.



INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach hinten gerichtet
- Die Rückwand oder Decke wird mittels Streiflicht aufgehellt
- Lateral light distribution to the back
- Illuminates the rear wall or ceiling with grazing light



AUFBAULEUCHTE S-Backward SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE S-Backward

Typ	Optik	Länge	W	Betriebsart	Bestellnummer*	EUR excl.
Typ	Lens system	Length		Operating mode	Order no.	MwSt/VAT
INLINE-22	S-Backward Seitlich nach hinten Laterally to the back	290	7	On/Off	52122002-28-00-LO-..	330.00
		571	12	On/Off	52122002-56-00-LO-..	450.00
	852	17	On/Off	52122002-84-00-LO-..	480.00	
			Dim DALI	52122002-84-DD-LO-..	510.00	
	1133	23	On/Off	52122002-112-00-LO-..	540.00	
			Dim DALI	52122002-112-DD-LO-..	570.00	
	1414	28	On/Off	52122002-140-00-LO-..	600.00	
			Dim DALI	52122002-140-DD-LO-..	630.00	
	2257	45	On/Off	52122002-224-00-LO-..	660.00	
			Dim DALI	52122002-224-DD-LO-..	930.00	
					1030.00	

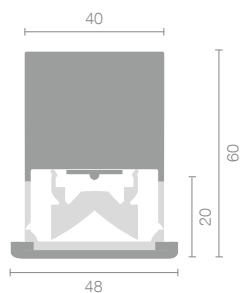

90 lm/W @ 4000 K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN


Note The convertor is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Material aluminium anodised; Zamak; PMMA




⊕ IP20

Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen
Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

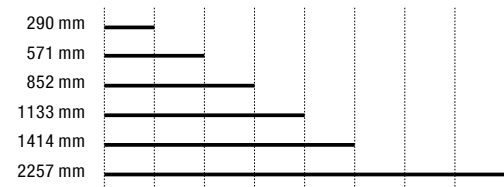



INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach vorne gerichtet
- Leuchtet Boden und Decke oder die Wände mit direktem Licht aus
- Lateral light distribution to the front
- Illuminates floor and ceiling or the walls with direct light



AUFBAULEUCHTE S-Forward SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE S-Forward

Typ	Optik	Länge	W	Betriebsart	Bestellnummer*	EUR excl.
Typ	Lens system	Length		Operating mode	Order no.	MwSt/VAT
INLINE-21	S-Forward Seitlich nach vorne Laterally to the front	290	7	On/Off	52122001-28-00-LO-..	330.00
		571	12	On/Off	52122001-56-00-LO-..	450.00
	852	17	On/Off	52122001-56-DD-LO-..	480.00	
			Dim DALI	52122001-84-00-LO-..	510.00	
	1133	23	On/Off	52122001-84-DD-LO-..	540.00	
			Dim DALI	52122001-112-00-LO-..	570.00	
	1414	28	On/Off	52122001-112-DD-LO-..	600.00	
			Dim DALI	52122001-140-00-LO-..	630.00	
	2257	45	On/Off	52122001-140-DD-LO-..	660.00	
			Dim DALI	52122001-224-00-LO-..	930.00	
				Dim DALI	52122001-224-DD-LO-..	1030.00

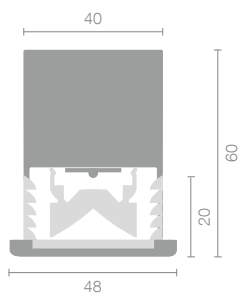

83 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ...27K (2700 Kelvin)
- ...30K (3000 Kelvin)
- ...40K (4000 Kelvin)


Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Note The converter is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Material aluminium anodised; Zamak; PMMA


A+
IP20

Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen
Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

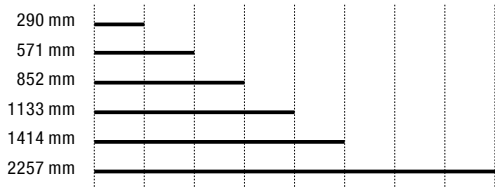



INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 80°
- Zur Beleuchtung von grossen Tischen und Korridoren
- Frontal light diffusion – wide beam (80°)
- For illuminating large tabletops and corridors



AUFBAULEUCHTE F-80° SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE F-80°

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-23	F-80°	290	7	On/Off	52122003-28-00-LO-..	330.00
				Dim DALI	52122003-28-00-DD-LO-..	330.00
		571	12	On/Off	52122003-56-00-LO-..	450.00
				Dim DALI	52122003-56-00-DD-LO-..	480.00
		852	17	On/Off	52122003-84-00-LO-..	510.00
				Dim DALI	52122003-84-00-DD-LO-..	540.00
		1133	23	On/Off	52122003-112-00-LO-..	570.00
				Dim DALI	52122003-112-00-DD-LO-..	600.00
		1414	28	On/Off	52122003-140-00-LO-..	630.00
				Dim DALI	52122003-140-00-DD-LO-..	660.00
		2257	45	On/Off	52122003-224-00-LO-..	930.00
				Dim DALI	52122003-224-00-DD-LO-..	1030.00

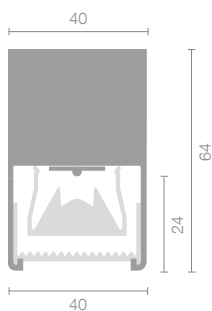

ca. 95 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Note The converter is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN


Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Material aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

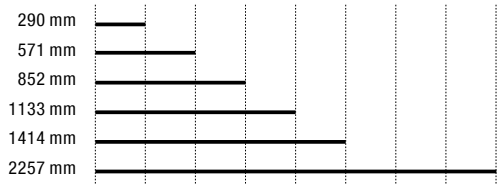



INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 40°
- Zur Beleuchtung von schmalen Tischen und für lineare Lichtakzente
- Frontal light diffusion – narrow beam (40°)
- For illuminating narrow tabletops or creating light accents



AUFBAULEUCHTE F-40° SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE F-40°

Typ	Optik	Länge	W	Betriebsart	Bestellnummer*	EUR excl.
Typ	Lens system	Length		Operating mode	Order no.	MwSt/VAT
INLINE-24	F-40°	290	7	On/Off	52122004-28-00-LO-..	330.00
		571	12	On/Off	52122004-56-00-LO-..	450.00
				Dim DALI	52122004-56-DD-LO-..	480.00
		852	17	On/Off	52122004-84-00-LO-..	510.00
				Dim DALI	52122004-84-DD-LO-..	540.00
		1133	23	On/Off	52122004-112-00-LO-..	570.00
				Dim DALI	52122004-112-DD-LO-..	600.00
		1414	28	On/Off	52122004-140-00-LO-..	630.00
				Dim DALI	52122004-140-DD-LO-..	660.00
		2257	45	On/Off	52122004-224-00-LO-..	930.00
				Dim DALI	52122004-224-DD-LO-..	1030.00

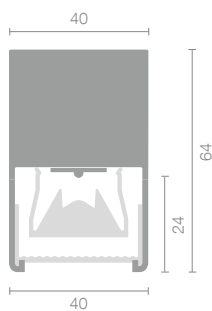

100 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Note The converter is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN


Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Material aluminium anodised; Zamak; PMMA



⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

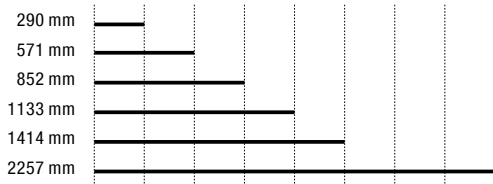



INLINE SINGLE

- Asymmetrisch strahlend
- Zur homogenen Ausleuchtung einer Wand
- Asymmetric light distribution
- For an even illumination of vertical surfaces



AUFBAULEUCHTE F-Asymm SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE F-Asymm

Typ	Optik	Länge	W	Betriebsart	Bestellnummer*	EUR excl.
Typ	Lens system	Length		Operating mode	Order no.	MwSt/VAT
INLINE-25	F-Asymm Asymmetrisch strahlend Asymmetric light distribution	290	7	On/Off	52122005-28-00-LO-..	330.00
		571	12	On/Off	52122005-56-00-LO-..	450.00
				Dim DALI	52122005-56-DD-LO-..	480.00
	852	17	On/Off	52122005-84-00-LO-..	510.00	
				Dim DALI	52122005-84-DD-LO-..	540.00
	1133	23	On/Off	52122005-112-00-LO-..	570.00	
				Dim DALI	52122005-112-DD-LO-..	600.00
	1414	28	On/Off	52122005-140-00-LO-..	630.00	
				Dim DALI	52122005-140-DD-LO-..	660.00
	2257	45	On/Off	52122005-224-00-LO-..	930.00	
				Dim DALI	52122005-224-DD-LO-..	1030.00

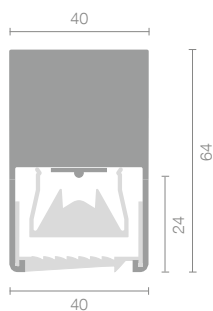

ca. 80 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN



Note The converter is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Material aluminium anodised; Zamak; PMMA



⊕ IP20

Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen
Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

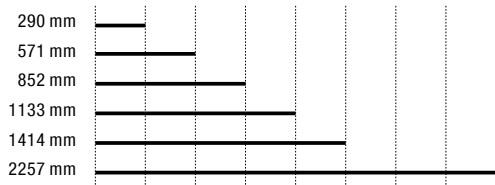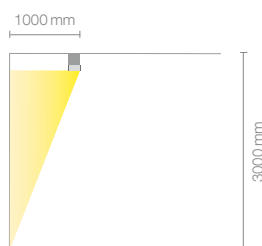



INLINE SINGLE

- Diffuse Lichtverteilung
- Für die gleichmäßige Ausleuchtung eines Raums
- Diffused light
- For an even illumination of a room



AUFBAULEUCHTE D-Diffuse SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE D-Diffuse

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-20	D-Diffuse Diffuses Licht Diffused light	290	7	On/Off	52122000-28-00-LO-..	250.00
		571	12	On/Off	52122000-56-00-LO-..	300.00
				Dim DALI	52122000-56-DD-LO-..	330.00
		852	17	On/Off	52122000-84-00-LO-..	360.00
				Dim DALI	52122000-84-DD-LO-..	390.00
		1133	23	On/Off	52122000-112-00-LO-..	420.00
				Dim DALI	52122000-112-DD-LO-..	450.00
		1414	28	On/Off	52122000-140-00-LO-..	480.00
				Dim DALI	52122000-140-DD-LO-..	510.00
		2257	45	On/Off	52122000-224-00-LO-..	780.00
				Dim DALI	52122000-224-DD-LO-..	880.00

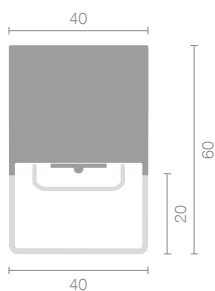

97 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; inkl. Montagematerial;
LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN


Note The converter is integrated into the lamp; assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Material aluminium anodised; Zamak; PMMA




⊕ IP20

Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen
Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

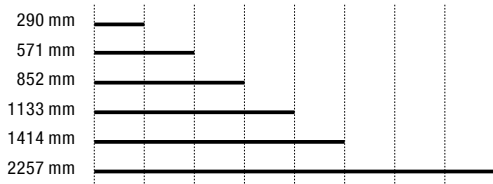



INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach hinten gerichtet
- Die Decke wird mittels Streiflicht aufgehellt
- Lateral light distribution to the back
- Illuminates the ceiling with grazing light



PENDELLEUCHTE S-Backward PENDANT LIGHT S-Backward

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-32	S-Backward Seitlich nach hinten Laterally to the back	290	7	On/Off	52123002-28-00-LO-S2-..	430.00
		571	12	On/Off	52123002-56-00-LO-S2-..	550.00
	852	17	On/Off	52123002-56-DD-LO-S2-..	600.00	
			Dim DALI	52123002-84-00-LO-S2-..	610.00	
	1133	23	On/Off	52123002-84-DD-LO-S2-..	660.00	
			Dim DALI	52123002-112-00-LO-S2-..	670.00	
	1414	28	On/Off	52123002-112-DD-LO-S2-..	720.00	
			Dim DALI	52123002-140-00-LO-S2-..	730.00	
	2257	45	On/Off	52123002-140-DD-LO-S2-..	780.00	
			Dim DALI	52123002-224-00-LO-S2-..	1030.00	
			Dim DALI	52123002-224-DD-LO-S2-..	1150.00	

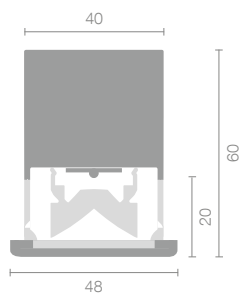

97 lm/W @ 4000 K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;
inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);
CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Note The converter is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10);
CRI > 80.3 SDCM per BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


Material aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

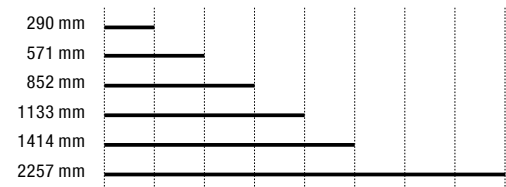



INLINE SINGLE

- Lichtaustritt seitlich – nach vorne gerichtet
- Leuchtet die Wände mit direktem Licht aus
- Lateral light distribution to the front
- Illuminates the walls with direct light



PENDELLEUCHE S-Forward PENDANT LIGHT S-Forward

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-31	S-Forward Seitlich nach vorne Laterally to the front	290	7	On/Off	52123001-28-00-LO-S2-..	430.00
		571	12	On/Off	52123001-56-00-LO-S2-..	550.00
	852	17	On/Off	52123001-84-00-LO-S2-..	610.00	
			Dim DALI	52123001-56-DD-LO-S2-..	600.00	
	1133	23	On/Off	52123001-112-00-LO-S2-..	670.00	
			Dim DALI	52123001-112-DD-LO-S2-..	720.00	
	1414	28	On/Off	52123001-140-00-LO-S2-..	730.00	
			Dim DALI	52123001-140-DD-LO-S2-..	780.00	
	2257	45	On/Off	52123001-224-00-LO-S2-..	1030.00	
			Dim DALI	52123001-224-DD-LO-S2-..	1150.00	

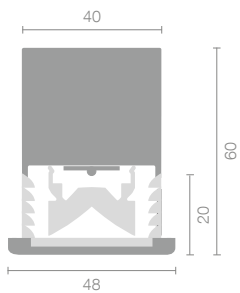

83 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)


Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;
inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);
CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Note The convertor is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10);
CRI > 80.3 SDCM per BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Material aluminium anodised; Zamak; PMMA


A+
IP20

Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen
Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

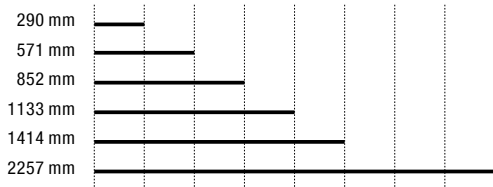



INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 80°
- Zur Beleuchtung von grossen Tischen und Korridoren
- Frontal light diffusion – wide beam (80°)
- For illuminating large tabletops and corridors



PENDELLEUCHTE F-80° PENDANT LIGHT F-80°

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-33	F-80°	290	7	On/Off	52123003-28-00-LO-S2-..	430.00
				Dim DALI	52123003-56-00-LO-S2-..	550.00
		571	12	On/Off	52123003-56-DD-LO-S2-..	600.00
				Dim DALI	52123003-84-00-LO-S2-..	610.00
		852	17	On/Off	52123003-84-DD-LO-S2-..	660.00
				Dim DALI	52123003-112-00-LO-S2-..	670.00
		1133	23	On/Off	52123003-112-DD-LO-S2-..	720.00
				Dim DALI	52123003-140-00-LO-S2-..	730.00
		1414	28	On/Off	52123003-140-DD-LO-S2-..	780.00
				Dim DALI	52123003-224-00-LO-S2-..	1030.00
		2257	45	On/Off	52123003-224-DD-LO-S2-..	1150.00
				Dim DALI		

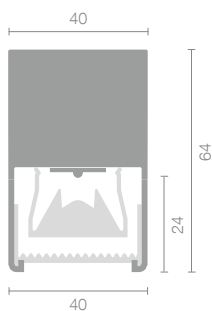

ca. 95 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m; inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Note The convertor is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


Material aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

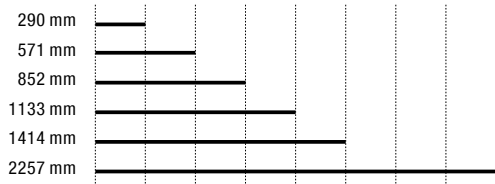



INLINE SINGLE

- Frontaler Lichtaustritt – 40°
- Zur Beleuchtung von schmalen Tischen und für lineare Lichtakzente
- Frontal light diffusion – narrow beam (40°)
- For illuminating narrow tabletops or creating light accents



PENDELLEUCHE F-40° PENDANT LIGHT F-40°

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-34	F-40°	290	7	On/Off	52123004-28-00-LO-S2-..	430.00
		571	12	On/Off	52123004-56-00-LO-S2-..	550.00
				Dim DALI	52123004-56-DD-LO-S2-..	600.00
		852	17	On/Off	52123004-84-00-LO-S2-..	610.00
				Dim DALI	52123004-84-DD-LO-S2-..	660.00
		1133	23	On/Off	52123004-112-00-LO-S2-..	670.00
				Dim DALI	52123004-112-DD-LO-S2-..	720.00
		1414	28	On/Off	52123004-140-00-LO-S2-..	730.00
				Dim DALI	52123004-140-DD-LO-S2-..	780.00
		2257	45	On/Off	52123004-224-00-LO-S2-..	1030.00
				Dim DALI	52123004-224-DD-LO-S2-..	1150.00

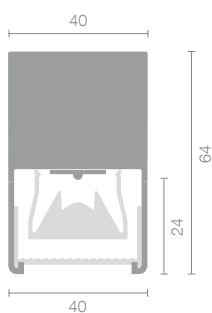

100 lm/W @ 4000 K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.

Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m; inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagmaterial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Note The convertor is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA


Material aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

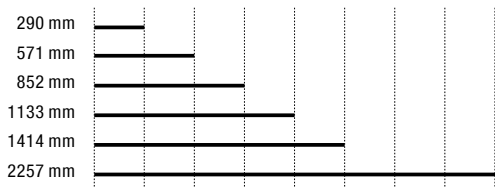



INLINE SINGLE

- Asymmetrisch strahlend
- Zur homogenen Ausleuchtung einer Wand
- Asymmetric light distribution
- For an even illumination of vertical surfaces



PENDELLEUCHTE F-Asymm PENDANT LIGHT F-Asymm

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-35	F-Asymm Asymmetrisch strahlend Asymmetric light distribution	290	7	On/Off	52123005-28-00-LO-S2-..	430.00
		571	12	On/Off Dim DALI	52123005-56-00-LO-S2-.. 52123005-56-DD-LO-S2-..	550.00 600.00
	852	17	On/Off	52123005-84-00-LO-S2-..	610.00	
			Dim DALI	52123005-84-DD-LO-S2-..	660.00	
	1133	23	On/Off	52123005-112-00-LO-S2-..	670.00	
			Dim DALI	52123005-112-DD-LO-S2-..	720.00	
	1414	28	On/Off	52123005-140-00-LO-S2-..	730.00	
			Dim DALI	52123005-140-DD-LO-S2-..	780.00	
	2257	45	On/Off	52123005-224-00-LO-S2-..	1030.00	
			Dim DALI	52123005-224-DD-LO-S2-..	1150.00	

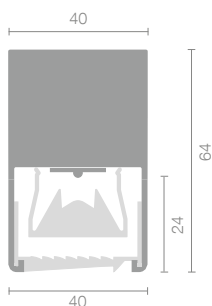

ca. 80 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.

- ..-27K (2700 Kelvin)
- ..-30K (3000 Kelvin)
- ..-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m;
inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10);
CRI > 80,3 SDCM pro BIN

Note The convertor is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10);
CRI > 80.3 SDCM per BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA



Material aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+

⊕ IP20


Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen

Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

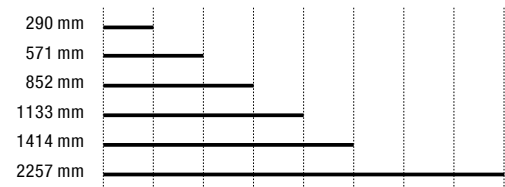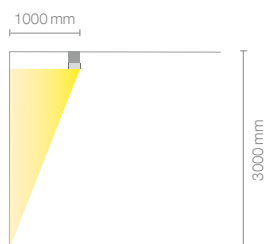



INLINE SINGLE

- Diffuse Lichtverteilung
- Für die gleichmässige Ausleuchtung eines Raums
- Diffused light
- For an even illumination of a room



PENDELLEUCHTE D-Diffuse PENDANT LIGHT D-Diffuse

Typ Typ	Optik Lens system	Länge Length	W	Betriebsart Operating mode	Bestellnummer* Order no.	EUR excl. MwSt/VAT
INLINE-30	D-Diffuse Diffuses Licht Diffused light	290	7	On/Off	52123000-28-00-LO-S2-..	350.00
		571	12	On/Off	52123000-56-00-LO-S2-..	400.00
				Dim DALI	52123000-56-DD-LO-S2-..	450.00
		852	17	On/Off	52123000-84-00-LO-S2-..	460.00
				Dim DALI	52123000-84-DD-LO-S2-..	510.00
		1133	23	On/Off	52123000-112-00-LO-S2-..	520.00
				Dim DALI	52123000-112-DD-LO-S2-..	570.00
		1414	28	On/Off	52123000-140-00-LO-S2-..	580.00
				Dim DALI	52123000-140-DD-LO-S2-..	630.00
		2257	45	On/Off	52123000-224-00-LO-S2-..	880.00
				Dim DALI	52123000-224-DD-LO-S2-..	1000.00

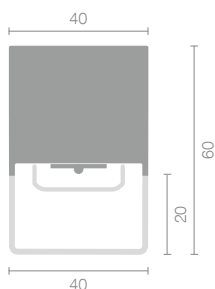

97 lm/W @ 4000K

Lichtfarbe *Gewünschte Lichtfarbe bei der Bestellnummer ergänzen.
Colour temperature Complete the order number with the desired light colour.


- ...-27K (2700 Kelvin)
- ...-30K (3000 Kelvin)
- ...-40K (4000 Kelvin)

Hinweis Der Konverter ist in der Leuchte integriert; Pendellänge max. 2 m; inkl. Pendelseile, Baldachin und Montagematerial; LED-Lebensdauer: 55 000 h (L90/F10); CRI > 80,3 SDCM pro BIN
Note The convertor is integrated into the lamp; suspension length max. 2 m; suspension wires, ceiling rose and assembly material included; lifespan of LED: 55,000 hours (L90/F10); CRI > 80.3 SDCM per BIN

Material Aluminium eloxiert; Zamak; PMMA
Material aluminium anodised; Zamak; PMMA

A+
⊕ IP20

Dim DALI Dimmbar via DALI Protokoll oder TouchDim; bedingt zusätzliche Steuerleitungen
Dim DALI Dimmable via DALI protocol or TouchDim; additional control wires required

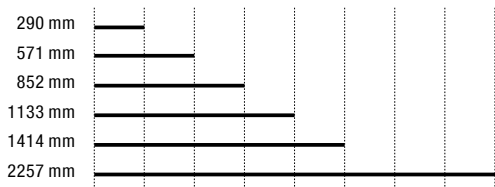

Belux AG
Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 Birsfelden
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com

