


Picnic

PRODUKTINFORMATION



ASSMANN

Picnic




Für jeden Bedarf die richtige Einrichtungslösung. Die Picnic Büroküche überzeugt mit hoher Funktionalität und bietet ausreichend Stauraum, um Ordnung zu schaffen.



- Vielfältige Ausführungsgrößen und Varianten
- Umfangreiche Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten
- Wahlweise mit modernem Edelstahlgriff oder als grifflose Variante



Picnic



Eine Arbeitsumgebung mit fließenden Übergängen von Arbeitsbereichen in die Aufenthaltszone steigert und fördert den kreativen Austausch. Mittendrin und live dabei.



- Moderner Look in zeitlosem Design
- Hochwertige Elektrogeräte-Ausstattung
- Umfangreiche Stauraum-Optionen



Küchentypen



Typ 120



Typ 160



Typ 180



Typ 220



Typ 240



Typ 300



Typ 220HR



Typ 240HR



Typ 300HR



Typ 220HL



Typ 240HL



Typ 300HL

Zubehör

Basis-Ausstattung



Armatur



Spüle



LED-Set, warmweiß



Müllsystem

Elektrogeräte



Einbau-Mikrowelle Siemens



Einbau-Mikrowelle Miele



Geschirrspüler Siemens



Geschirrspüler Miele



Kühlschrank Siemens
(Unterschrank)*



Kühlschrank Miele
(Unterschrank)*



Kühlschrank Siemens
(Hochschrank)*
Nischenmaß 880 mm



Kühlschrank Miele
(Hochschrank)*
Nischenmaß 880 mm



Kühlschrank Siemens
(Hochschrank)*
Nischenmaß 1.230 mm



Kühlschrank Miele
(Hochschrank)*
Nischenmaß 1.230 mm



Kühlschrank Siemens
(Hochschrank)*
Nischenmaß 1.780 mm




Kühlschrank Miele
(Hochschrank)*
Nischenmaß 1.780 mm


*Alle Kühlschränke sind auch mit integriertem Gefrierfach erhältlich.

Farben

Dekore Fronten

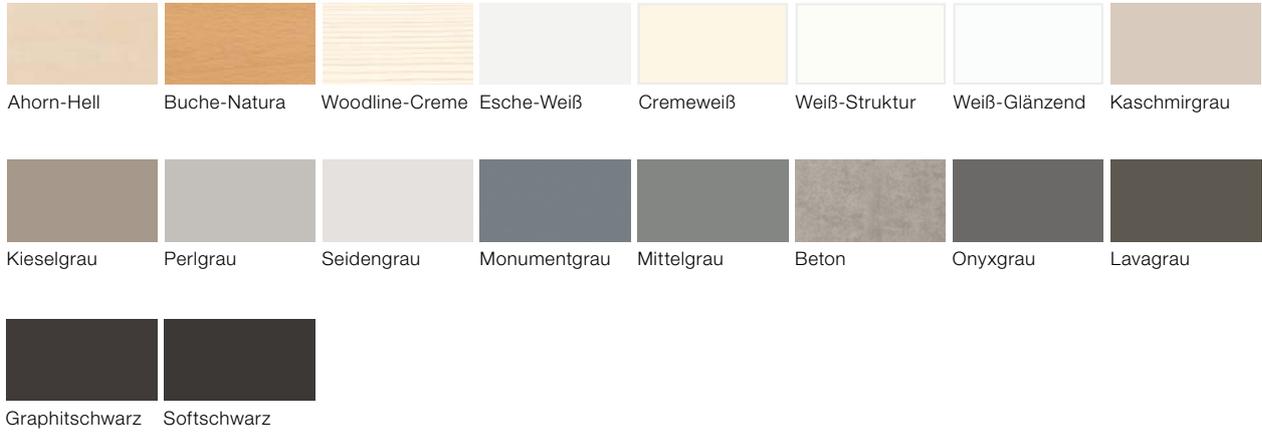

Dekore Arbeitsplatten und Nischenverkleidung

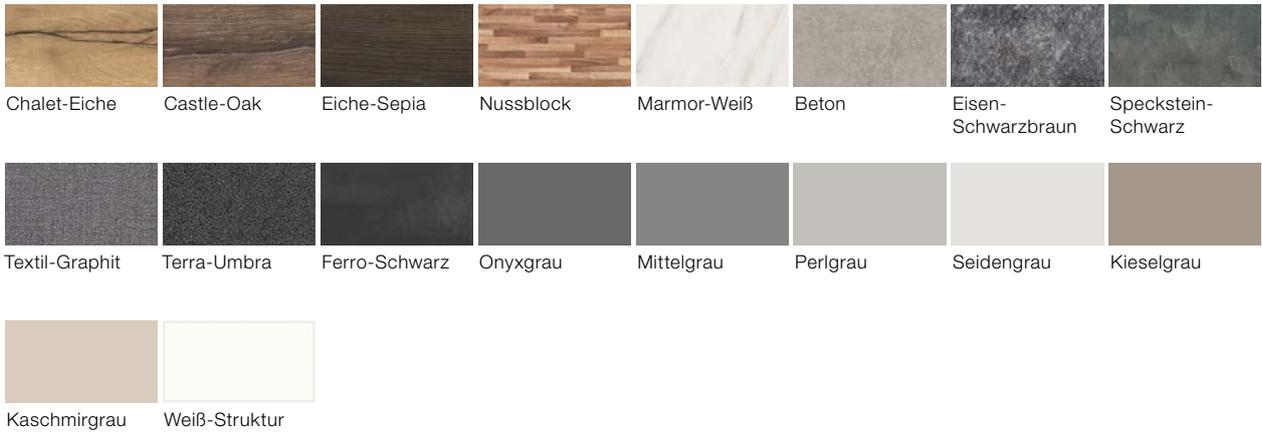


Dekor Korpus



Griffe




System




Typ 120




Typ 160




Typ 180




Typ 220




Typ 240




Typ 300




Typ 220HR




Typ 240HR




Typ 300HR



Typ 220HL



Typ 240HL



Typ 300HL

Technische Beschreibung Picnic



Korpus

Hohe Stabilität und Haltbarkeit durch 16 mm Dreischicht-Holzwerkstoffplatten mit beidseitiger Melamindirektbeschichtung. Boden und Seitenwände mehrfach verdübelt und verleimt. Vorderkanten mit Vollkunststoffkante belegt. In hohem Maße hitze- und feuchtigkeitsbeständig. Der Innenkorpus ist immer weiß, die Korpusvorderkante wird in Aluminiumoptik ausgeführt.



Einlegeböden

19 mm starke Mehrschicht-Holzwerkstoffplatten. Material Vorderkante: Vollkunststoff. Die anderen drei Kanten: Melaminharz. Bodenträger mit Metallkern, mehrfach verstellbar. Boden gegen ungewolltes Herausziehen nach vorne geschützt. Lochreihe mit dezenter 3 mm-Bohrung.



Korpusrückwände

3 mm Hartfaserplatte, seitlich genutet, oben/unten geklammert. Dadurch fester Sitz ohne Klappern. Nötige Luftzirkulation hinter Schränken durch einen Einbau 16 mm vor den Korpusrückkanten.



Türscharniere

Hochwertige, strapazierfähige, vernickelte Ganzmetallscharniere mit integrierter, individuell einstellbarer Dämpfung. Öffnungswinkel 110°. Einfachste Montage durch Linearplatte mit Clip-Verschluss, gegen ungewolltes Öffnen geschützt. Scharniere bequem 3-dimensional einstellbar. Getestet mit > 100.000 Zyklen.



Auszug- und Schubladensysteme

Vollauszug mit Selbstschließmechanismus und Dämpfung. Silberfarbige, doppelwandige Metallzargen, verdeckte Führung, lange Lebensdauer. Unterboden 16 mm stark, Melaminharz-Holzwerkstoffplatte beidseitig beschichtet. Ausgerichtet für Dauerdruckbelastung bis 40 kg. Gesichert gegen ungewolltes Aushaken. Gleiten stabil und leichtgängig. Die Frontblende lässt sich bequem aushaken. Das erleichtert die Reinigung. Einfache vertikale und horizontale Justierung.




Türanschlagsdämpfung

2-teiliger Türanschlagsdämpfer, silber durchgefärbt in 8 mm Durchmesser mit transparentem Dämpfkopf. Sorgt zusätzlich für leises Schließen der Front.



Arbeitsplatten

Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte.
Beschichtung: hochverdichtetes Schichtstofflaminat (HPL). Kratz- und stoßunempfindlich. Ist unempfindlich gegenüber handelsüblichen Haushaltsmitteln. Gegenzugfolie an der Plattenunterseite zum Schutz vor Verspannungen / Feuchtigkeit / Nässe.

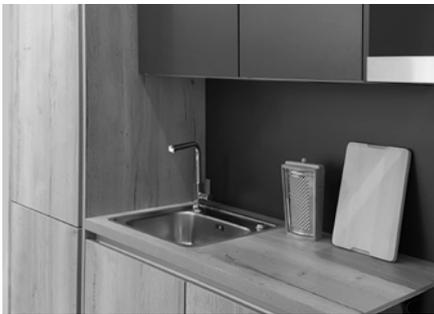


Nischenverkleidung

Anstelle eines Fliesenschildes eingesetzte Verkleidung im hinteren Bereich der Arbeitsplatte (dekorgleich zur Arbeitsplatte).



Dekorverkleidung

Dekorverkleidung (19 mm) für einen eleganten Schrankabschluss, dekorgleich zu den Fronten. Umlaufend mit einer Vollkunststoffkante belegt. Bei Hoch- und Unterschränken inklusive mehrteiligem Wangenschuh.

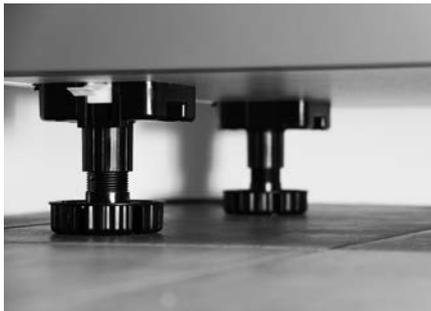

Sockel

Sockelhöhe 100 mm. Sockelblende aus 16 mm Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte in Aluminiumoptik. Ausführung mit edelstahlfarbigem Sockeldichtprofil und Dichtlippe. Komfortable Befestigung der Blende durch Clip-Montage. Dadurch leichtes Entfernen für die Reinigung. Sockelfüße maßgenau verstellbar +20/-10 mm. Recyclebarer, schlagfester, feuchtigkeitsbeständiger Kunststoffsockelfuß in schwarz.



Grifflose Oberschränke

Oberschränke grifflos mit eingefräster Griffleiste zum Untergreifen.



Unterschränke & Hochschränke

Unterschränke und Hochschränke wahlweise in Ausführung mit oder ohne Griff. Beim grifflosen Hochschrank wird seitlich eine Griffleiste zum Öffnen der Fronten gesetzt.

ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG
Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle
Postfach 1420 · D-49304 Melle
Tel. +49(0)5422 706-0 · Fax +49(0)5422 706-299
info@assmann.de

www.assmann.de